





REINIGINGSDOEK

Bij direct druk op karton is het niet altijd mogelijk om de rasterwalsen uit te bouwen voor een periodieke reiniging. Om toch een schone rasterwals te behouden en zo min mogelijk productie stilstand te hebben heeft Pulse Production Improvement het reinigingsdoek ontwikkeld. Het reinigingsdoek kan tijdens de productie worden ingezet op een vrij drukwerk.

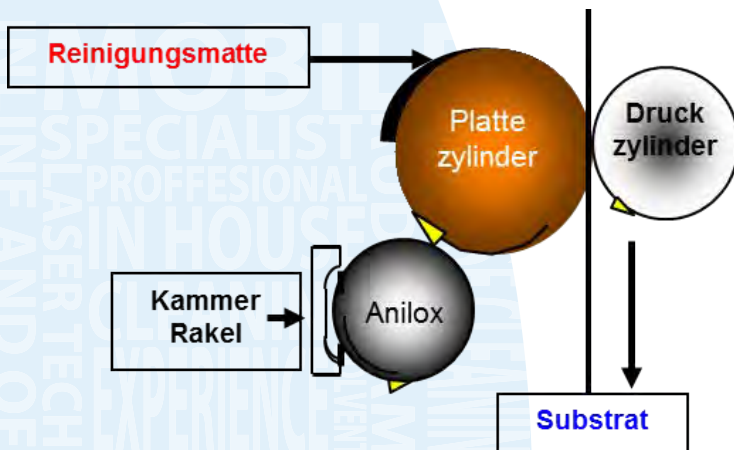

Het reinigingsdoek wordt als volgt ingezet:

1. Monteer het doek in de machine op de drukcilinder
2. Spoel de drukunit met ons speciale Pulse reinigingsmiddel
3. Stel de rasterwals in op 0,3 tot 0,5mm
4. Laat de machine lopen, zonder tegendruk, op normale snelheid

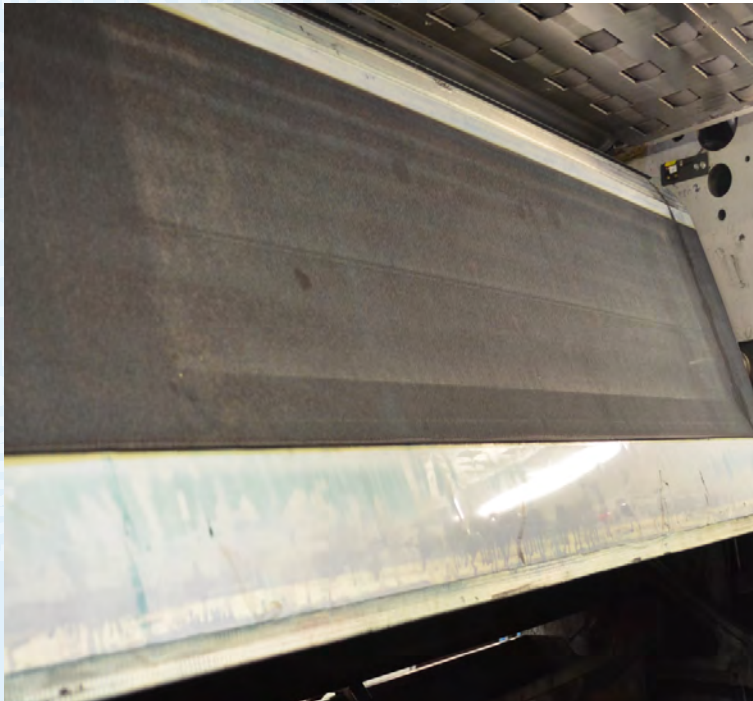

Voor reiniging



Na reiniging

